

Trecere perforată lată cu striații,  
 pentru diferență de nivel, din **eloxALUM20® - PSD4**  
 și din **alamă regală® - DSB4**

## Descriere și funcționalitate:

- o a fost proiectată pentru a compensa diferența de nivel dintre două suprafețe la nivelul pardoselii (poate prelua diferențe de până la 15mm);
- o trecerea pentru diferență de nivel poate realiza imbinări diverse de materiale de finisaj: gresie / parchet, gresie / gresie, mochetă / parchet etc.;
- o striațiile cu rol antiderapant conferă siguranță în utilizare și împiedică uzura prematură a profilelor;
- o eloxajul, în cazul trecerilor din aluminiu eloxat, conferă suprafeței exterioare a profilelor rezistență la acțiunea agenților externi (condiții de mediu și substanțe de curățare);
- o trecerea din alamă este recomandată pentru utilizare în mediul exterior și pe suprafețe supuse unui trafic intens și foarte intens.



## Etape de montaj:

### Important!

Pentru un montaj corect, "talpa" profilului trebuie perfect aliniată pe podea.

1. Tăiați profilul la lungimea dorită și, dacă este cazul, decupați-l în funcție de tocul ușii.
2. Marcați locurile unde se vor da găurile în pardoseală.
3. Dați găuri în pardoseală.
4. Introduceți dibluri de  $\Phi 6$  în găurile din podea pentru o fixare bună a holșuruburilor.
5. Fixați profilul înfiletând holșuruburile cu o șurubelniță cu cap Pz2.

### CARACTERISTICI GENERALE




Secțiune	Cod produs	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Caracteristici speciale
	PSD409	0,9	81, 83, 89	Trecere perforată lată, cu striații, din <b>eloxALUM20®</b> , pentru diferență de nivel, l=40mm, A=15mm	Trafic ușor - mediu Utilizare la interior Economic
	PSD408	1,8			
	PSD407	2,7			
	PSD419	0,9	81, 83, 89, 92, 183	Trecere perforată lată, cu striații, din <b>eloxALUM20®</b> , pentru diferență de nivel, l=41mm, A=15mm	Eloxaj de excepție eloxALUM20 
	PSD418	1,8			
	PSD417	2,7			
	DSB419	0,9	88	Trecere perforată lată, cu striații, din <b>alamă regală®</b> , pentru diferență de nivel, l=41mm, A=15mm	Trafic intens Interior și exterior Exclusiv Remarcabil Royal Brass 
	DSB418	1,8			
	DSB417	2,7			

\*Cotele sunt exprimate în milimetri.

- Montaj cu holșuruburi de tip SSD356.G18 - vezi pag. 90

- Montaj cu holșuruburi de tip SSD356.A18 (doar pentru culoarea 81) - vezi pag. 90

### Notă tehnică:

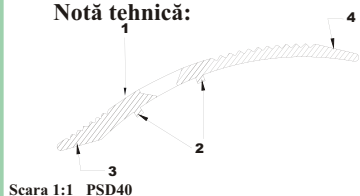

1. Suprafață prevăzută cu striații antiderapante și găuri de prindere în pardoseală
2. Nervuri rectangulare antitorsiune cu rol de protecție a profilului în cazul expunerii la greutatea repetată
3. Talpă cu rol de fixare corectă a profilului
4. Capăt teșit cu rol de tranziție către pardoseală

