

**\* INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI MONTAJ \***

**Descriere și funcționalitate:**

- ⇒ realizează o îmbinare utilă și estetică a două suprafete aflate la același nivel în planul pardoselii;
- ⇒ maschează rosturi de diferite lățimi rezultate în urma acoperirii pardoselii cu piatră naturală, parchet, placă ceramică, mochetă, linoleum;
- ⇒ aspectul deosebit al acestei treceri scoate în evidență eleganța spațiului amenajat;
- ⇒ materialul din care este confectionată este prin excelență rezistent în timp, ceea ce recomandă utilizarea sa în combinație cu materiale clasice de pardoseală (piatră naturală, parchet de lemn), în spații intens circulate;
- ⇒ este ușor de întreținut cu geluri non-abrasive, speciale pentru curățarea alamei și a inoxului, în cazul în care se dorește menținerea aspectului lucios.

**Caracteristici generale**


Trafic intens



Interior și exterior



Pardoseală



Placări diverse





Remarcabil



Montaj cu holzsuruburi aparente




Uterior placări

**PLI40**

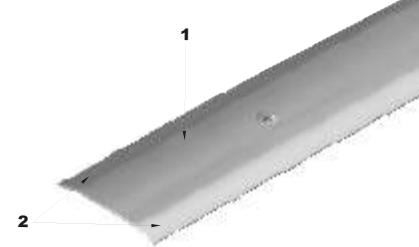
Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie	
PLI329	   <b>Economic</b> Întretinere facilă 	0,9	84	Trecere perforată lisă, îngustă, din <b>steelINOX5★®</b> , lățime 32mm	10	
PLI327		2,7	84,189			
PLI409		0,9	84			
PLI407		2,7	84,189	Trecere perforată lisă, lată, din <b>steelINOX5★®</b> , lățime 40mm		
PLB289	   <b>Exclusiv</b> Întretinere delicată 	0,9	88	Trecere perforată lisă din <b>alamă regală®</b> , lățime 28mm		
PLB287		2,7				

 Montaj cu holzsuruburi de tip **SSD356.I15** - vezi pag 79

 Montaj cu holzsuruburi de tip **SSD356.G18** - vezi pag 79

**Notă tehnică:**


1. Suprafață lisă prevăzută cu găuri de prindere în pardoseală
2. Capete cu rol de tranziție sigură spre suprafețele din plan orizontal



\*Cotele sunt exprimate în milimetri.