

PROFILE "T"

Profil "T" din **steelINOX5★**®, pentru pardoseli aflate la același nivel - TLI150



Descriere și funcționalitate:


- PROFILUL "T" din **steelINOX5★**® se utilizează ca trecere fără diferență de nivel la delimitarea unor suprafețe divers placate, conferind o notă de originalitate spațiului unde se instalează;
- Are rolul de a acoperi rostul inestetic dintre cele două suprafețe adiacente din cadrul pardoselii;
- Se poate utiliza cu următoarele materiale de finisaj: placă ceramică, parchet, piatră naturală, în spațiile interioare supuse unui trafic ușor sau mediu;
- Profilele din **steelINOX5★**® se întrețin prin ștergerea frecventă cu o cârpă curată și apă caldă, folosind un detergent cu Ph neutru. Pentru suprafețele murdare sau cu pete se pot utiliza pulberi abrazive sau suspensii ale acestora, care nu zgârie suprafețele, cum ar fi detergenții de uz casnic. Acestea pot fi utilizate cu apă caldă, perii moi, bureți sau cârpe curate. Pentru o curățare mai activă, o cantitate mică de oțet adăugată la aceste pulberi va crește rata de succes.

CARACTERISTICI:





⚠ **Produsul este destinat în principal utilizării decorative și finisajelor estetice, motiv pentru care nu putem garanta comportamentul în condiții de trafic intens sau solicitări mecanice ridicate, acestea depinzând de montaj, suport, execuție și condițiile reale de exploatare din locație.**

⚠ **Se recomandă instalarea doar în spații rezidențiale, cu trafic pietonal redus.**

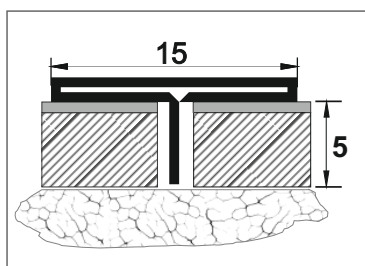

Cotele sunt exprimate în milimetri.



Cod produs	Adâncime (mm)	Lățime (mm)	Lungime (m)	Culori disponibile	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
TLI150	5	15	2,44	132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	PROFIL "T" din steelINOX5★ ® pentru pardoseli fără diferență de nivel, adâncime 5 mm	10


USTENSILE NECESARE:

1. Pânză de bomfaier sau dispozitiv de tăiere cu pânză pentru aluminiu;
2. Ruletă;
3. Adeziv de lipire, de tip siliconic;
4. Burete/cârpă.
5. Bandă adezivă de hârtie


ETAPE DE MONTAJ:

1. Tăiați profilul la dimensiunea dorită;
2. Inșerați un strat de adeziv în rostul existent; dacă nu există, creați un rost între cele două suprafețe placate;
3. Fixați profilul prin presare, în adeziv;
4. Îndepărtați excesul de adeziv cu o cârpă.

GAMA DE CULORI:

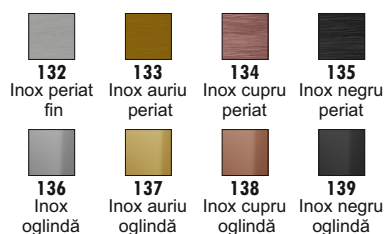

Notă tehnică:



TLI150 Scara 1:1

1. Suprafață lisă cu rol de acoperire a rostului dintre pardoseli;
2. Latură verticală pentru poziționarea profilului.

