


Protecții pentru trepte

Protecție dreaptă din aluminiu vopsit electrostatic - LDA*



Descriere și funcționalitate:

- Este concepută pentru a proteja și finisa elegant marginea treptelor ce urmează a fi placate (zona cea mai expusă deteriorării și alunecării)
- Finisează trepte acoperite cu plăci ceramice cu grosime de 10/12 mm;
- Rizurile cu care este prevăzută aduc un plus de eleganță în utilizare, datorită rolului antiderapant și rezistenței la uzură;
- Se montează odată cu materialul de finisaj al treptei (plăci ceramice sau parchet).

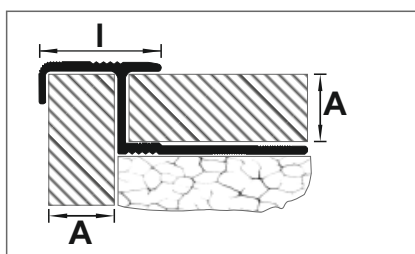

Cotele sunt exprimate în milimetri.



CARACTERISTICI:



UTILIZARE LA INTERIOR



TRAFIC UȘOR-MEDIU



TREPTE



PLACĂ CERAMICĂ



MONTAJ CU ADEZIV



SIMULTAN CU FINISAREA

Cod produs	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare (buc./cutie)
LDA105	2,5	16	Protecție dreaptă cu rizuri, aluminiu vopsit electrostatic A=10 mm, l=15,5 mm	10
LDA125	2,5	16	Protecție dreaptă cu rizuri, aluminiu vopsit electrostatic A=12 mm, l=20 mm	10

USTENSILE NECESARE:

1. Bomfaier;
2. Dispozitiv de tăiere;
3. Ruletă;
4. Ciocan din plastic;
5. Bandă adezivă de hârtie.


ETAPE DE MONTAJ:

1. Tăiați profilul la dimensiunea corespunzătoare;
2. Aplicați adezivul corespunzător pe zonele de contact;
3. Presați profilul pe treaptă până la eliminarea spațiului dintre cele două suprafețe;
4. Îndepărtați excesul de adeziv cu o cârpă;
5. Nu pășiți pe treaptă până la întărirea adezivului.

GAMA DE CULORI:

16
Negru

Notă tehnică:



Scara 1:1 LDA105

1. Rizuri antiderapante care conferă rezistență mecanică;
2. Latură verticală ce protejează plăcile de pe contratreaptă;
3. Talpă de susținere cu rol anti-torsiune;
4. Bază ștantată cu rol de fixare în adeziv;
5. Cavitare care "îmbracă" plăcile de pe contratreaptă și care are rol de susținere a întregului ansamblu.

