

Profile pentru bandă LED

Profil pentru bandă LED încastrat, din aluminiu, cu dispersor din policarbonat - PRO402



Descriere și funcționalitate:

- Profilul pentru bandă LED încastrat are un canal structural fabricat din aluminiu natural, special proiectat pentru a fi integrat direct în interiorul diverselor suprafețe (tavane, pereți, sau pardoseli), astfel încât corpul profilului rămâne complet ascuns, oferind o linie de lumină continuă, curată și minimalistă.
- Datorită dispersorului inclus, lumina este distribuită uniform, eliminând efectul inestetic de „puncte luminoase” și creând o linie continuă de lumină ambientală sau funcțională.
- Se fixează pe structura de gips-carton, se acoperă aripioarele perforate cu glet și se vopsesc.
- Profilul devine complet invizibil, lăsând la vedere doar dispersorul de lumină.

CARACTERISTICI:



UTILIZARE
LA INTERIOR





PLACĂRI
DIVERSE



MONTAJ CU
ADEZIV



SIMULTAN CU
FINISAREA



Cod produs	Latime (mm)	Înălțime (mm)	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare (buc./cutie)
PRO402	16,5*	12	2	81	Profil pentru bandă LED , încastrat, din aluminiu natural, cu dispersor, 60,6 x 12 mm	10


*Lățimea vizibilă după montaj

ETAPE DE MONTAJ:

1. Marcați pe placa de gips-carton traseul exact unde se va instala profilul;
 2. Folosiți un cutter de rigips pentru a decupa șanțul. Lățimea decupajului trebuie să fie egală cu lățimea corpului profilului;
 3. Fixați profilul înșurubând direct prin aceste perforații în placa de gips-carton;
 4. Aplicați plasă din fibră de sticlă peste aripioarele profilului;
 5. Chituiți zona cu glet pentru a aduce suprafața la același nivel cu suprafața suport;
 6. După uscare, șlefuiți fin și vopsiți tavanul.
- Marginea de aluminiu va rămâne perfect îngropată.

GAMA DE CULORI:


81
Argintiu
satinat

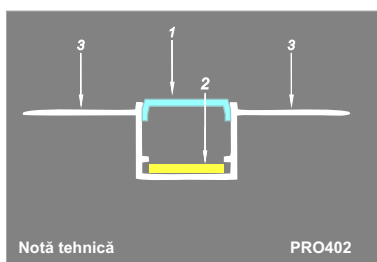

Notă tehnică

PRO402

1. Dispersor mat, alb, din policarbonat, pentru distribuția uniformă a luminii (partea vizibilă a profilului, după încastrare)
2. Banda LED
3. Laturi șanțate ce se vor integra în suprafața suport



*Cotele sunt exprimate în milimetri