


Profile pentru bandă LED


Profil de colț pentru bandă LED din aluminiu anodizat, cu dispersor din policarbonat - PRO232

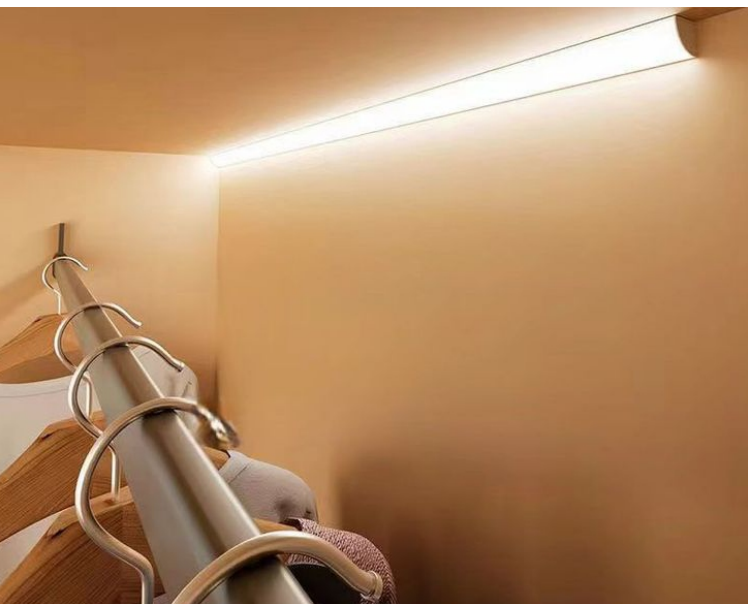

Descriere și funcționalitate:

- Se folosește în principal pentru iluminarea și evidențierea zonelor cu unghiuri drepte, oferind un aspect estetic și protecție benzii LED.
- Este ideal în amenajări interioare, unde direcționează lumina la 45-90 de grade, pentru un efect discret și eficient, în zone rezidențiale și comerciale (trepte și contratrepte, în bucătărie: sub corpurile suspendate sau pentru iluminarea blatului, în general în mobilier, scafe decorative, mobilier comercial, coridoare și spații publice, etc.)
- Montarea profilelor aplicate pentru banda LED presupune parcurgerea câtorva pași simpli, care asigură fixarea stabilă a profilului și o estetică curată.

CARACTERISTICI:



Cod produs	Latime (mm)	Înălțime (mm)	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare (buc./cutie)
PRO232	16,4	16,4	2	81	Profil de colț pentru bandă LED, din aluminiu, cu disper 16,4 x 16,4 mm	20
CPL232	-	-	-	81	Piesă de capăt din PVC pentru profil PRO232.81	1


USTENSILE NECESARE:

1. Ruletă;
2. Bomfaier;
3. Bandă LED și sursă de alimentare adecvată;
4. Adeziv siliconic sau bandă dublu adezivă.

ETAPE DE MONTAJ:

1. Măsurati lungimea exactă a zonei unde doriți să instalați lumina, apoi tăiați profilul (și dispersorul) la dimensiunea corectă, folosind bomfaierul;
2. Aplicați adeziv siliconic sau o bandă dublu-adezivă pe cele 2 laterale ale profilului și presăți-l ferm pe suprafață;
3. Montați banda LED;
4. Clipsați dispersorul de-a lungul profilului, pornind de la un capăt la celălalt;
5. Îndepărtați excesul de adeziv cu o cârpă.

GAMA DE CULORI:



*Cotele sunt exprimate în milimetri

1. Dispersor mat, alb, din policarbonat, pentru distribuția uniformă a luminii
2. Banda LED
3. Laturi de contact cu suprafața suport

